




Reductor S-91



Para diversas aplicaciones industriales

Referencia	Voltaje (V)	Relación (i)	Reductor en vacío			*A máximo rendimiento			
			Velocidad (rpm)	Consumo (A)	Potencia (W)	Velocidad (rpm)	Consumo (A)	Potencia (W)	Par (Nm)
S-91/18280	3	26	108	0.06	0.2	98	0.4	1.20	0,1
	6	26	215	0.06	0.2	194	0.4	0.6	0,03

*90% Eficiencia

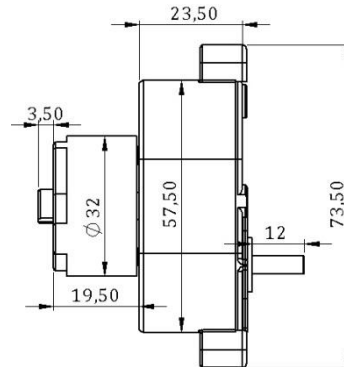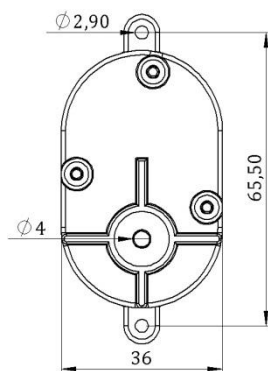

Especificaciones

Conmutación Motor	Bronce
Cojinetes	Resina Acetálica
Engranés reductor	Resina Acetálica
Caja reductor	PA
Peso	78 g
Eje salida	Eje hierro Ø 4 mm Rebaje plano

Somos fabricantes, nos adaptamos a las necesidades del cliente.